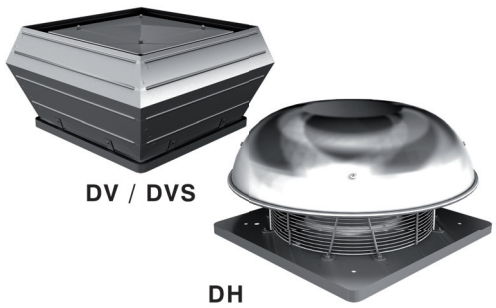

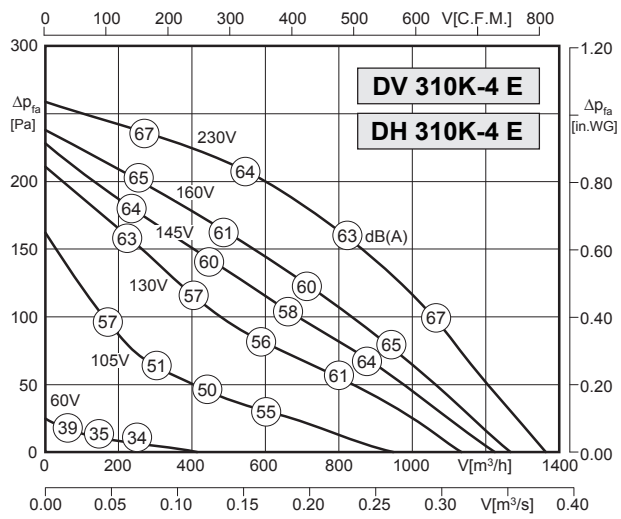

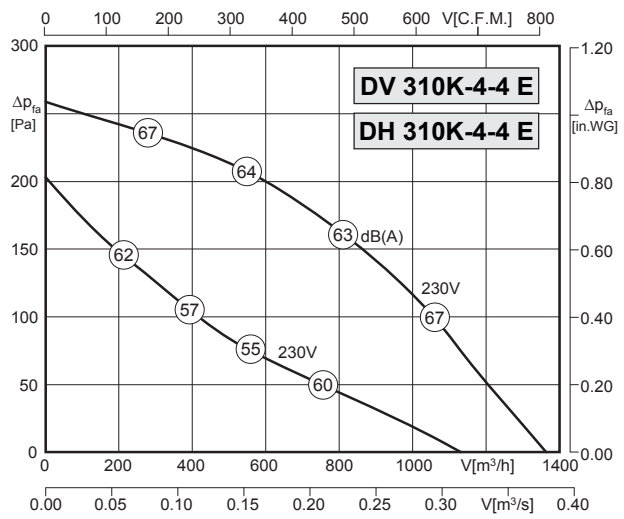

Typ / *Type* : DV/DH 310K-4 E		*Art.-No.* : A00-31000 / A10-31000	
U	230V (50Hz)	$\Delta p_{fa\ min}$	– Pa
P_1	0.12 kW	ΔI	– %
I_N	0.60 A	I_A / I_N	2.0
n	1360 min-1		IP44
C_{400V}	4 µF		01.009
t_R	40 °C		9,5 kg

Typ / *Type* : DV/DH 310K-4-4E		*Art.-No.* : A00-31006 / A00-31006	
U	230V (50Hz)	$\Delta p_{fa\ min}$	– Pa
P_1	0.12/0.08 kW	ΔI	– %
I_N	0.6/0.4 A	I_A / I_N	2.0
n	1360/940 min-1		IP44
C_{400V}	4 µF		01.020
t_R	40 °C		9,5 kg

L_{WArel} A-bewertet bei V=0,5*Vmax L_{WArel} A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
L_{WA5} [dB(A)] Ansaugseite / *inlet side*	-16	-10	-10	-7	-8	-14	-21
L_{WA6} [dB(A)] Ausblasseite / *outlet side*	-20	-11	-6	-4	-7	-13	-19
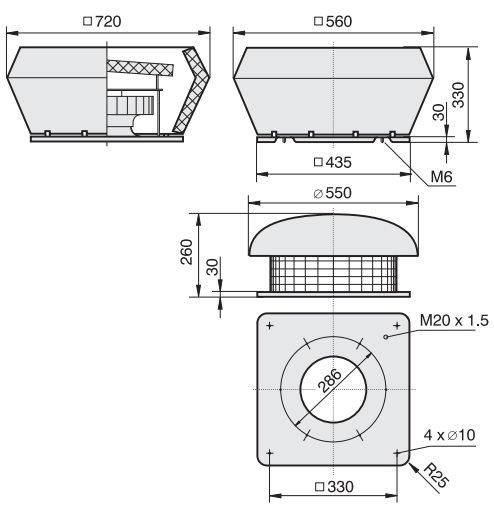
L_{WArel} A-bewertet bei V=0,5*Vmax L_{WArel} A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
L_{WA5} [dB(A)] Ansaugseite / *inlet side*	-16	-10	-10	-7	-8	-14	-21
L_{WA6} [dB(A)] Ausblasseite / *outlet side*	-20	-11	-6	-4	-7	-13	-19