Клапан BHC-100

Регулирующий клапан
для вытяжки воздуха

Systemair

Клапан ВНС-100

Регулирование расхода вытяжного воздуха

- ✓ по влажности
- ✓ по инфракрасному датчику – датчику движения

Systemair

Клапан ВНС-100

Режимы регулирования клапана ВНС позволяют достичь требуемых параметров в соответствии с потребностями помещения.

Systemair

Клапан BHC-100

Постоянный контроль

Вытяжка воздуха из ванных комнат при увеличении влажности

Systemair

Клапан BHC-100

Бесшумная работа

Увеличение расхода вытяжного воздуха при движении людей в помещении.

Systemair

Клапан ВНС-100

Точность регулирования

Несъемная регулирующая створка может быть установлена на расход воздуха от 10 до 130 м3/ч

Systemair

Клапан BHC-100

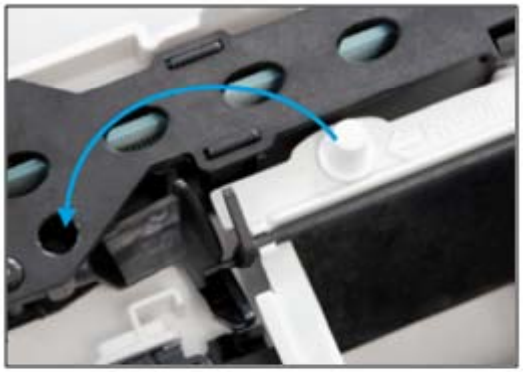

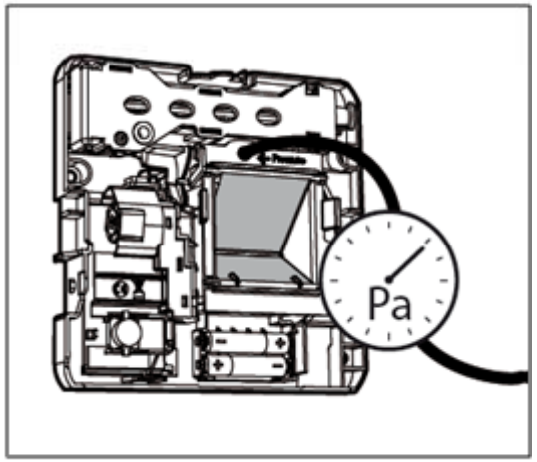

Легкая настройка

Встроенная герметичная заглушка позволяет измерять давление с помощью манометра и задать расход воздуха по таблице, представленной в руководстве по клапану.

Systemair

Клапан BHC-100

Простое обслуживание
решётка легко снимается с корпуса для очистки

Простой монтаж
с помощью адаптера легко установить на воздуховоды 125 мм

Systemair

Клапан BHC-100

Электропитание

Используется батарея 9 В (или 12 В переменного тока при использовании трансформатора арт. 7387)

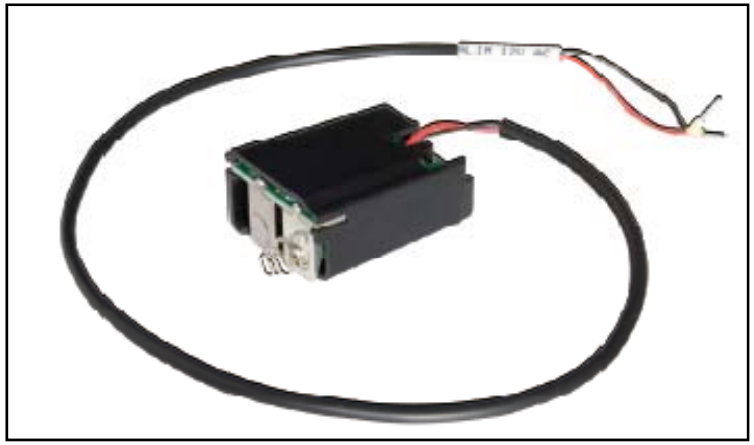

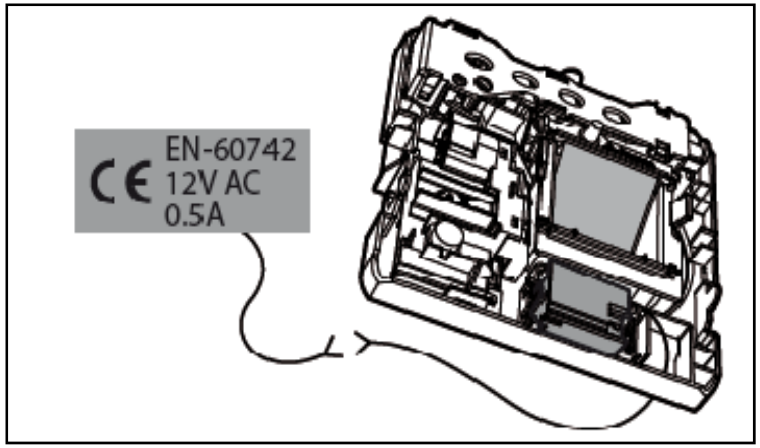

Systemair

Клапан BHC-100

Габариты

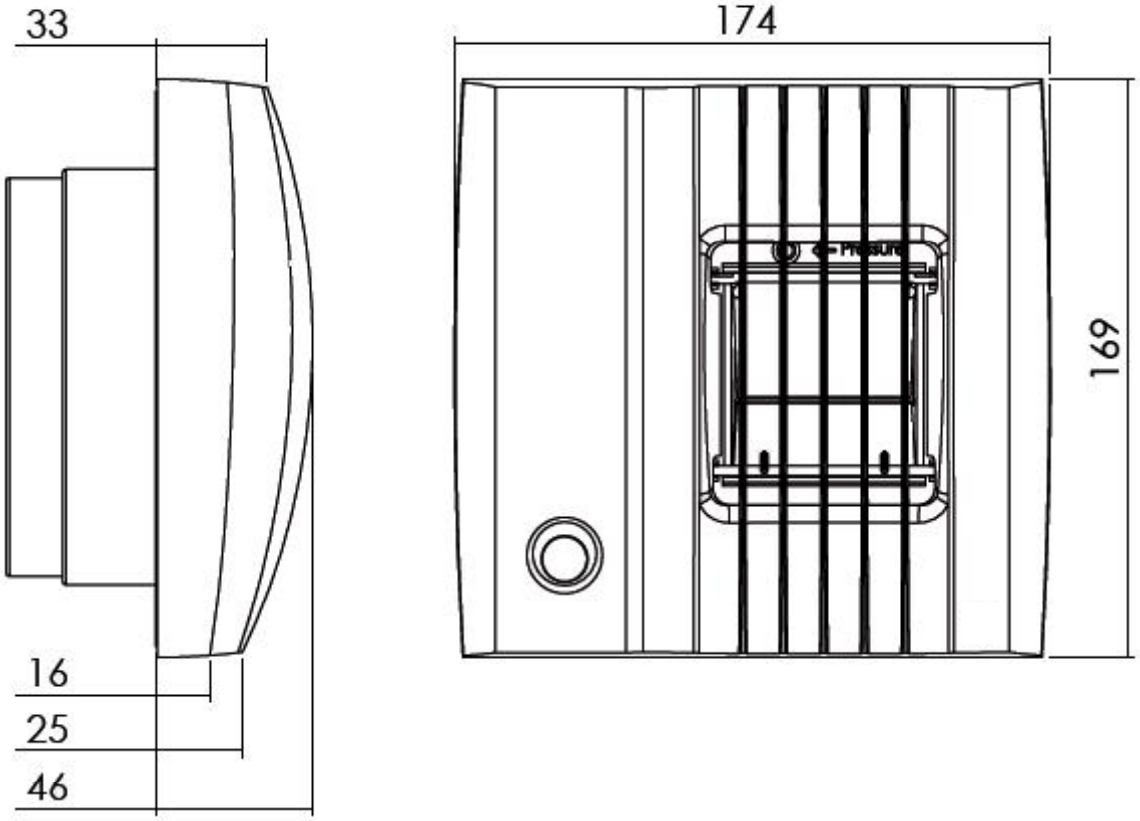

Systemair

Клапан BHC-100

BHC-100 клапан арт. 7178

BHC-100 трансформатор арт. 7387

BHC-100 адаптер Ø125мм арт. 7484

Systemair

Systemair e-sales

24 / 7

Systemair