

Hella-A-PB


Камера статического давления для Hella



Назначение

Камера статического давления для линейных щелевых диффузоров Hella упрощает установку диффузора, снижает уровень шума и скорость воздуха. Венкамера может быть использована для притока и вытяжки. В стандартном исполнении воздуховод подключается к венкамере сбоку.

Размеры

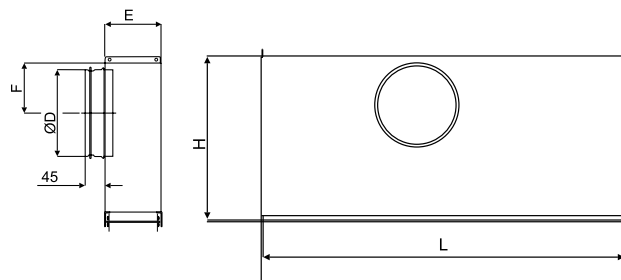

Конструкция

Hella-A-PB изготовлена из оцинкованной стали. Для диффузоров длиной до 1,5 м. нужна одна венкамера, для диффузоров длиной от 1,5 до 2 метров нужны две венкамеры.

Монтаж

Камера статического давления устанавливается в потолок, диффузор крепится к венкамере с помощью винтов.

Наименование	Арт	H	L	E	ØD	F
Hella-A-PB-600-1	42349	221	569	47	125	76
Hella-A-PB-1200-1	42350	221	1169	47	125	76
Hella-A-PB-1800-1	42351	221	1769	47	125	76
Hella-A-PB-2400-1	42352	221	2369	47	125	76
Hella-A-PB-600-2	42353	272	569	87	160	94
Hella-A-PB-1200-2	42354	272	1169	87	160	94
Hella-A-PB-1800-2	42355	272	1769	87	160	94
Hella-A-PB-2400-2	42356	272	2369	87	160	94
Hella-A-PB-600-3	42357	374	569	127	200	114
Hella-A-PB-1200-3	42358	374	1169	127	200	114
Hella-A-PB-1800-3	42359	374	1769	127	200	114
Hella-A-PB-2400-3	42360	374	2369	127	200	114
Hella-A-PB-600-4	42361	374	569	167	200	114
Hella-A-PB-1200-4	42362	374	1169	167	200	114
Hella-A-PB-1800-4	42363	374	1769	167	200	114
Hella-A-PB-2400-4	42364	374	2369	167	200	114